

 **LM TRAC**


486



› LM Trac 486

LM Trac 486:n nykyaikainen, ergonomisesti optimoitu ohjaamo tekee kuljettajan työstä kevyttä ja tehokasta. Hydrauliiikkajärjestelmä on kuormantunteva ja hydrostaattinen neliveto yhdessä optimaalisen rengastuksen kanssa takaa hyvän ja varman kulukyvyn myös liukkaalla pohjalla.

Hyvin suunniteltu painonjakauma tekee koneesta ketterän ja tuo turvallisuutta myös kaltevilla pinnoilla liikuttaessa.

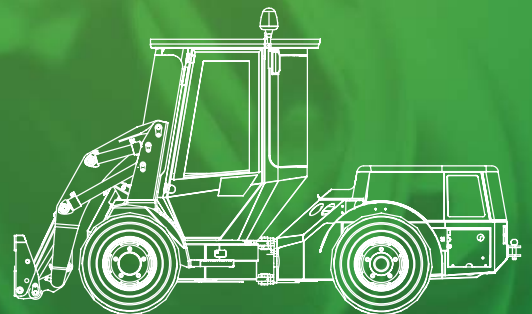

Tekniset tiedot

486

MOOTTORI JA VOIMANSIIRTO

Moottori	VM Motori D754 SE3, 4-syl. turbodiesel, EU Stage 3A
Sylinteritilavuus	2970 cm ³
Teho	51 kW / 2600 r/min (70hv)
Vääntö	250 Nm / 1800 r/min
Voimansiirtotapa	Hydrostaattinen neliveto, 2 nopeusaluetta
Tuotto	0–135 ltr/min (ajopumppu)
Paine	max. 350 bar (ajopumppu)
Nopeusalueet	0–15 km/h & 0–30 km/h
Suunnanvalinta	Sähkökytkimellä, painonapilla
Ohjaus	Hydrostaattinen runko-ohjaus, kääntö 43 astetta
Jarrut	Märkälevyjarrut etunavoissa, seisontajarru etunav.
Renkaat	31 – 11,5 R15
Polttoainesäiliö	58 litraa



TYÖHYDRAULIIKKA

Tyyppi	Kuormantunteva järjestelmä, pumpun max. tuotto 110 ltr/min
Moottorihydrauliikka	0–100 ltr/min, portaaton säätö ohjaamosta suunnanvaihdolla
Max. työpaine	200 bar
Hallinta	Joystick ohjainrullilla
Työlaitekiinnitys	LM / Kunta 500 / Vila / Volvo
Hydrauliöljysäiliö	100 ltr
Sähköjärjestelmä	12 V

LISÄVARUSTEET

Hydrauliikkaöljyn lämmitin, takanostolaite, ilmastointilaite, keskusvoitelu, LED-työvalot, Webasto ym.

MITAT JA PAINO

Pituus	3800 mm, aisamalli (mastomalli 3400 mm)
Korkeus	2100 mm
Leveys	1650 mm
Kääntösäde, sisä	1540 mm
Maavara	210 mm
Omapaino	2660 kg

Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

VALMISTAJA:



OY LAI-MU AB
NIITTAAJANTIE 9
FI-26820 RAUMA

TEL: +358 2 8387 2400
FAX: +358 2 8387 2444

www.laimu.fi
laimu@laimu.fi

JÄLLEENMYyjÄ:

 **LM TOOLS**

LM Tools -työlaitteet
kaikkiin tarpeisiin.