

 **LM TRAC**

686




› LM Trac 686

LM Trac 686 on tuoteperheensä suurin monitoimikone, jonka vahvistettu runkorakenne takaa tukevan ja varman toiminnan vaihtelevissa olosuhteissa.

Vankasta rakenteesta huolimatta ketterä kone sopii ahtaisiin ja vaativiin kohteisiin.

Kuormantunteva hydraulikkajärjestelmä ja laajat liitännät tekevät LM Tracista monitaiturin.

Nykyaikainen, ergonomisesti optimoitu ohjaamo tekee kuljettajan työstä kevyttä ja tehokasta.

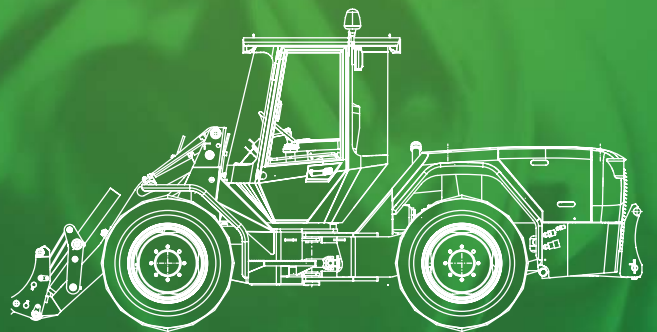

Tekniset tiedot

686

MOOTTORI JA VOIMANSIIRTO

Moottori	VM Motori R756 IE3, 6 syl. turbodiesel, Common rail EU Stage 3A
Sylinteritilavuus	4455 cm ³
Teho	115 kW / 2600 rpm (156 hv)
Vääntö	500 Nm / 1400 rpm
Voimansiirtotapa	Hydrostaattinen neliveto, 1 nopeusalue
Tuotto	0 – 195 ltr/min (ajopumppu)
Paine max.	420 bar (ajopumppu)
Nopeus	0 – 40 km/h eteen / taakse
Suunnanvalinta	Sähkökytkimellä, painonappi
Ohjaus	Hydrostaattinen runko-ohjaus, kääntö 45 astetta
Jarrut	Märkälevyjarrut etu- ja taka-akselilla, seisontajarru etuaks.
Renkaat	Nokia TRI2 palapintarengas 420/65 R24
Polttoainesäiliö	95 ltr



TYÖHYDRAULIIKKA

Tyyppi	Kuormantunteva järjestelmä, max. tuotto 195 ltr/min
Moottorihydrauliikka	0 – 160 ltr/min, portaaton säätö ohjaamosta
Paine max.	200 bar
Hallinta	Joystick rullaohjaimilla
Työlaitekiinnitys	Kunta 500 / Vila / Volvo / Trima
Hydrauliöljysäiliö	160 ltr
Sähköjärjestelmä	12 V

LISÄVARUSTEET

Takanostolaite, Ilmastointilaite, Keskusvoitelu, LED-työvalot, Ilmajous. istuin, Peruutuskamera, Webasto ym.

MITAT JA PAINO

Pituus	5290 mm (takanostolaitteella)
Korkeus	2415 mm
Leveys	1960 mm
Kääntösäde, ulko	3970 mm
Maavara	355 mm
Omapaino	5800 kg (takanostolaitteella)

Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

VALMISTAJA:



OY LAI-MU AB
NIITTAAJANTIE 9
FI-26820 RAUMA

TEL: +358-2-8387 2400
FAX: +358-2-8387 2444

www.laimu.fi
laimu@laimu.fi

JÄLLEENMYYJÄ:

LM TOOLS

LM Tools -työkalut
kaikkiin tarpeisiin.