


 **LM TRAC**

686



› LM Trac 686

LM Trac 686 är den största redskapsbäraren i sin produktfamilj. Den förstärkta chassikonstruktionen garanterar en stadig och säker funktion även under mycket varierande förhållanden. Trots sin storlek och stadiga konstruktionen lämpar sig den smidiga maskinen väl för trånga och krävande förhållanden. Den lastavkännande hydrauliken och de många tillbehören ger LM Trac ett mycket brett arbetsregister. Den moderna, ergonomiskt optimerade förarhytten gör förarens arbete lätt och effektivt.

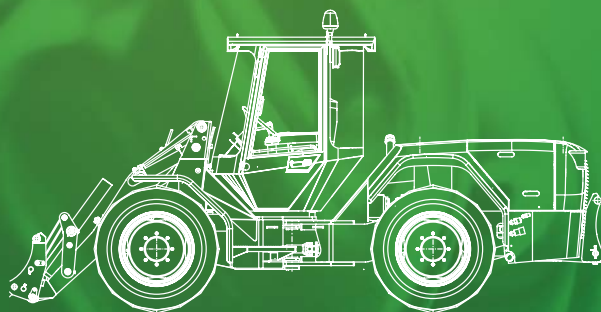

> Tekniska data

686

MOTOR OCH DRIVNING

Motor	VM Motori R756 IE3, 6-syl. turbod., Common Rail, Stage 3A
Cylindervolym	4455 cm ³
Effekt	115 kW / 2600 r/min (156 hk)
Vridmoment	500 Nm / 1400 r/min
Drivning	Hydrostatisk fyrhjulsdraft, 1 hastighetsområde
Oljeflöde	0–195 ltr / min (körningspump)
Oljetryck	420 bar (körningspump)
Maxhastighet	40 km/h, fram och bak
Riktningväljare	Elektronisk med tryck knapp
Styrning	Hydrostatisk midjestyning, vändning 45 grader
Bromsar	Våta skivbromsar fram&bak, parkeringsbroms fram
Däck	Nokia TRI2 420/65 R24
Bränsletank	95 liter



ARBETSHYDRAULIK

Typ	Lastavkännande, pump max flöde 195 ltr/min
Motorhydraulik	0–160 ltr/min, steglös reglering
Tryck MAX	200 bar
Kontroll	Joystick med rullen
Redskapsfästen	Kunta 500 / Vila / Volvo / Trima
Hydrauloljetank	160 ltr
Elsystem	12 V

TILLBEHÖR

Redskapsfäste bak, Luftkonditionering, Centralsmörjning, LED-arbetsbelysning, Luft säte, Bak kamera, Webasto etc.

DIMENSIONER OCH VIKT

Längd	5290 mm (med redskapsfäste bak)
Höjd	2415 mm
Bredd	1960 mm
Vändradie, yttre	3970 mm
Markfrigång	355 mm
Egenvikt	5800 kg (med redskapsfäste bak)

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan förhandsavisering.

TILLVERKARE:



OY LAI-MU AB
NIITTAAJANTIE 9
FI-26820 RAUMA

TEL: +358 2 8387 2400
FAX: +358 2 8387 2444

www.laimu.fi
laimu@laimu.fi

ÅTERFÖRSÄLJARE:

 LM TOOLS

LM Tools arbetsredskap
för alla behov.